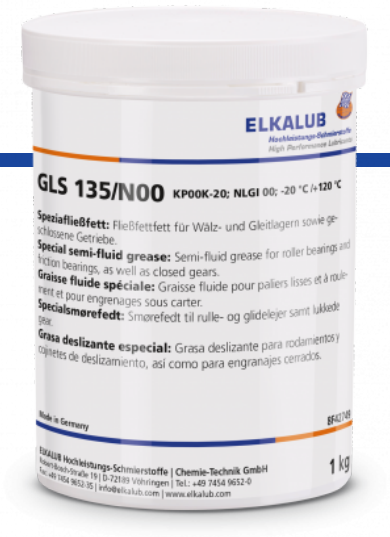

KP00K-20

Spezial-Fließfett GLS 135/N00

ELKALUB GLS 135/N00 ist ein lithiumverseiftes und korrosionsschützendes Fließfett hoher Leistungsfähigkeit. Es ist in Wälz- und Gleitlagern im Temperaturbereich von -20 °C bis +120 °C einsetzbar. Das kurzfaserige und homogene Fett kann in Kugellagern bis zu einem Drehzahlkennwert von 500.000 eingesetzt werden. ELKALUB GLS 135/N00 ist hervorragend für die Schmierung von Lineareinheiten geeignet. Die Anwendung geschieht vorzugsweise über eine Minimalmengenschmierung oder eine Zentralschmieranlage.

BASISÖL Ester Mineralöl

VERDICKER Lithium Spezial

GRUNDÖLVISKOSITÄT 100 mm²/s

EINSATZTEMPERATUR -20 °C bis 120 °C

NLGI KLASSE 00

MASCHINENELEMENT

- Getriebe
- Wälzlager
- Gleitlager
- Linearführungen & Kugelumlaufspindeln

BRANCHE

- Elektrowerkzeuge
- Antriebstechnik

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Holz

FUNKTIONALITÄT

- Fließfett

GEBINDE

- 250 g Tube
- 100 g Kartusche
- 380 g LubeShuttle
- 400 g Kartusche
- 1 kg Dose
- 18 kg Hobbock
- 50 kg Hobbock
- 150 kg Fass

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com